

Interroll Espana S. A. · Parc Tecnològic del Vallès· C/ Dels Argenters,
5 Edificio 1, Bp y Cp · 08290 Cerdanyola del Vallès

PAT
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Mr. Francisco Calderón
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, Chile
Teléfono +562 2603 5423
francisco.calderon@patindustrial.com

Contacto: Paula Iriarte
Tel.: +34 93 561 12 14
E-Mail: p.iriarte@interroll.com

1 October 2020


Oferta 20200573_Rev1 - MPP



En respuesta a su petición del 10.09.2020
Proyecto: PAT-0634

Estimado Sr. Calderón ,

En relación a su petición de presupuesto, nos complace adjuntarle nuestra mejor oferta para el suministro de transportadores según el plano 20200573_Rev1 - MPP:

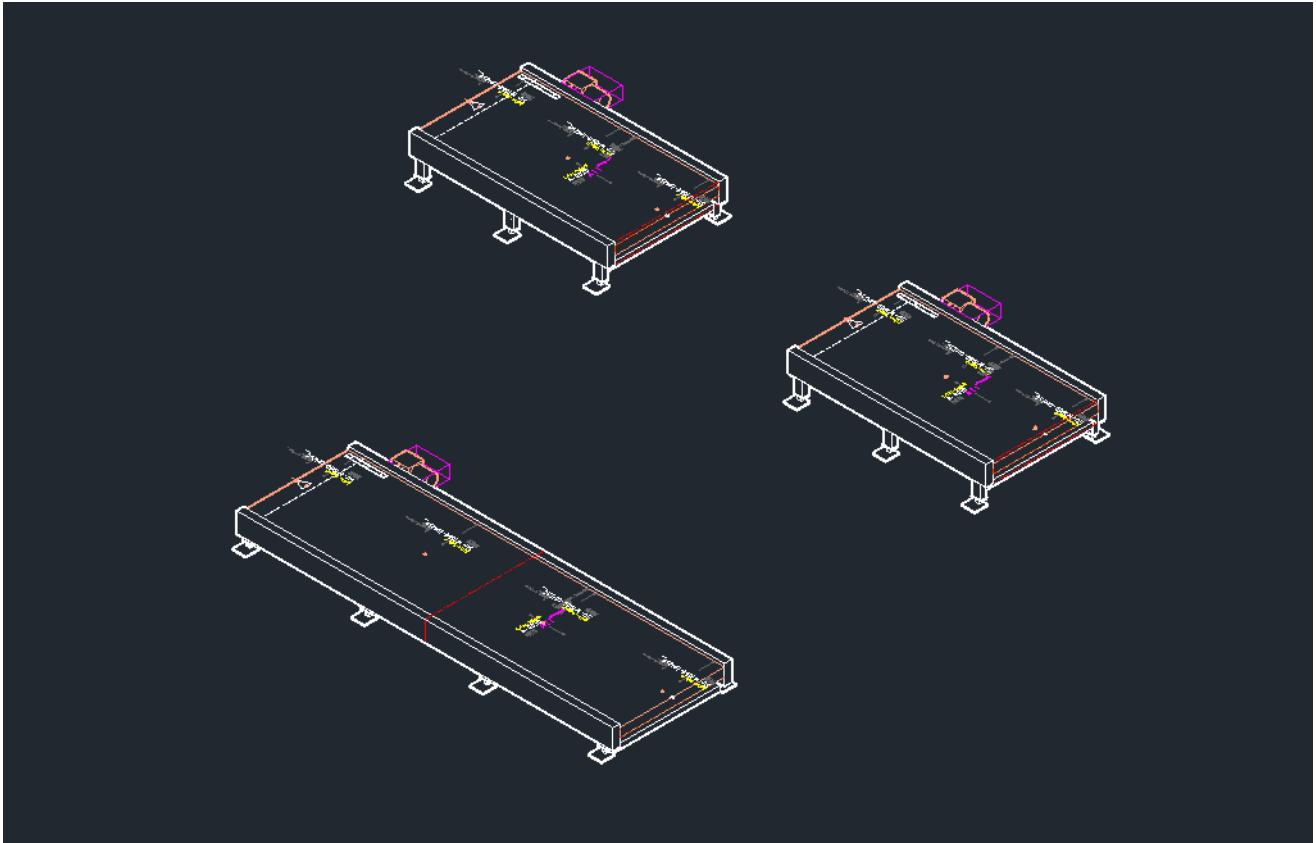

1.- Datos Técnicos

Dimensiones y tipos de pallets: Pallet CHEP perimetral de madera 1.000 x 1.200 mm (L x A)
Peso : min.: 200 kg / máx.: 900 kg

2.- Suministro Mecánico de los Transportadores

Interroll realizará el suministro mecánico de los transportadores indicados en dicha oferta y en el layout adjunto.

Interroll es responsable del flujo máquina de cada uno de los elementos individuales siendo el Integrador que realiza la instalación mecánica, eléctrica y desarrolla la parte del control, el responsable del flujo final del sistema.



Transportador de rodillos para pallets 400V PM9710:

Dimensiones:

Ancho de transporte CW	1060mm
Longitud del módulo ML	Según layout y hoja técnica
Paso P	200 mm
Altura TOR	Según layout y hoja técnica

Detalles técnicos

	Rango de pesos admisibles	25 - 1200 kg
	Velocidad	0,1 - 0,5 m/s
	Temperatura ambiente	-28° hasta +45°C
Motor	Voltaje	400 V
	Tipo	Motorreductor
	Potencia	0,12 - 0,75 kW
	Cadena	5/8" x 3/8"
Rodillo	Tipo	Interroll Series 3950
	Diámetro	89 mm
	Piñón	Z18
	Material	Acero zincado, 3 mm o 5 mm
Perfil	Patrón	25 mm
	Dimensiones	200 x 70 x 4 mm
	Color	Powder coated, all RAL-colors possible

Información para el pedido:

- El módulo viene completamente montado, con fotocélulas y soportes incluidos.



NOTAS GENERALES DE LA OFERTA:

- Ningún módulo se suministra con punteras de guía o tapas de final de perfil. Estos elementos deben pedirse por separado y tienen un coste unitario.
- Las correas Poly-V son todas de 2 canales (estándar Interroll). Cualquier correa diferente, tiene un impacto en el coste del proyecto
- Recomendamos que sea obligatorio mantener las cajas de cartón/plástico alejadas de las correas Poly-Vee. Siempre se debe evitar que el OBC entre en contacto con las correas Poly-Vee. Verifíquelo en esta y en cualquier aplicación futura y tenga en cuenta la orientación del flujo del paquete en la línea de transporte. Como opción, puede elegir una guía lateral variable para garantizar que no pueda aparecer el contacto entre las cajas de cartón y las correas Poly-Vee.
- Interroll solo suministra el material. En esta oferta no se contempla ningún tipo de instalación ni programación.
- Las potencias de los motores indicadas en la hoja técnica podrían variar. Las correctas y definitivas, se indicarán en la confirmación del pedido.
- Interroll ofrece asistencia telefónica gratuita (sin entrar en aspectos de programación, PLC, o cualquier asistencia relacionada con el control de la instalación).
- Interroll puede ofrecer asistencia en obra. Si lo precisa, contáctenos y le haremos una oferta.
- La garantía de los módulos suministrados solo cubre deficiencias de los módulos Interroll en sí. Cualquier daño ocasionado por una mala configuración, programación, alimentación, puesta en marcha o montaje, invalida la garantía.



COTIZACIÓN :

IMPORTE TOTAL NETO =

8.260,00 €

Coste aproximado de transporte y embalaje: A confirmar (*) (**)

(*) *El coste de transporte puede variar en función de la disponibilidad en la recogida.*

(**) *Cualquier cambio en la dirección de entrega, a menos de 1 semana de ésta, incurrirá en sobrecostes según condiciones de la compañía de transportes(independientemente del kilometraje).*

Plazo de entrega: A confirmar; expedición en aproximadamente 12-14 semanas desde la clarificación técnica y confirmación de pedido de nuestra fábrica. El plazo de entrega puede variar en función de la capacidad de producción y suministro del material en el momento del pedido. Debido a la situación generada por el Covid-19, los plazos de entrega pueden verse alterados repentinamente y con afectaciones importantes. Le recomendamos encarecidamente que contacte con nosotros para conocer el plazo de entrega real antes de enviar el pedido.

Condiciones de Entrega Transporte Ex Works;

Condiciones de Pago A confirmar

Validez de la oferta 30 días

Garantía 2 años desde la entrega de materiales

Exclusiones Impuestos Vigentes
Transporte o descarga de los materiales
Montaje mecánico de los materiales en obra
Instalación eléctrica y control de los elementos

Esta oferta está sujeta a las condiciones estándar de INTERROLL y a una cobertura financiera satisfactoria.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Atentamente,

Paula Iriarte
INTERROLL ESPAÑA, S.A.