

OFERTA 10D808/19_Rev1

Posición: 1 / 2Num. Transportadores: 1Paletas por transportador: 6Fecha: 13/08/2020

Información del cliente

CLIENTE: PAT INDUSTRIALRef. cliente: email 16/10/19Dir. Entrega/CP: ExWorks FranciaContacto: Miguel JiménezTransporte terrestre: ☒ EXW ☐ DAPTransporte marítimo: ☐ CIF ☐ FOB



Aplicación

☐ FIFO Almacén ☒ FIFO Expedición ☐ LIFO ☐ Picking liberación pedal ☐ Picking liberación cable

Sentido descenso paleta

☒ De punta☐ De través

Paleta

☐ Europaleta 800 x 1200 (EN 13698-1) ☐ Industrial 1000 x 1200 (EN 13698-2) ☒ Perimetral 1000 x 1200 (Chep code 15)
☐ Media paleta 600 x 800☐ Descargadas de 1 en 1☐ Descargadas de 2 en 2☐ Flejadas/retractiladas de 2 en 2☐ Otra paletaFrente: 0 x Fondo: 0 mm

Enviar fotos/planos paleta o indicar espesor patín y tacos

Patines: ☐ 2 ☐ 3Material: ☐ Madera☐ Metal☐ Perimetral☐ Plástico

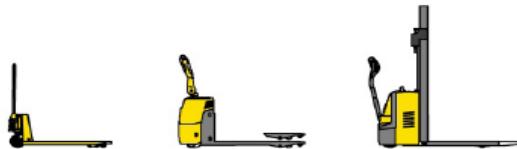


Carga

Frente: 1000 x Fondo: 1200 x Alto (incl. Paleta): - mmPeso mínimo: 300 kg - Peso máximo: 800 kg ☐ Pueden ir paletas de diferente peso mezcladasEstabilidad: ☒ Carga retractilada/flejada a la paleta ☒ Carga estable ☐ Carga inestable/frágilTipo de carga: Cajas de cartón, 1,8 m de alto máximo, envuelto en stretch film

Entorno

 Temperatura: ☐ -30° a -5° C ☒ -5° a +45° C ☐ Humedad relativa >=90% ☐ Almacén abierto


Medio de carga y descarga

☒ Sólo descarga☐ Sólo descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Horquillas/mástil inclinable☐ Carga☐ Descarga☐ Horquillas/mástil inclinable☒ Sólo carga☐ Inclinable☒ No inclinable


Manual

☒ Sólo descarga

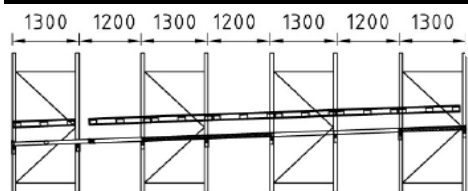Estanteria



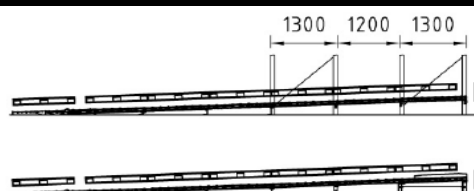- ☐ Sobre estantería según estándar Interroll 1300-1200
☐ Sobre estantería que no sigue estándar Interroll



☐ Salida a suelo

☒ Sobre pies soportes en toda la longitud

Largueros

☐ Rectangular

- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio



Angular

- ☐ Carga
☐ Descarga



C

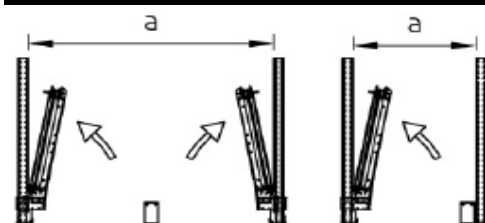
- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio



IPN

- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio

Abatibles




- ☐ Sobre largueros
☐ Sobre pies soporte fijos
☐ Sobre pies soportes escamoteables
☐ Amortiguador neumático

a: _____ mm

Comentarios

No es necesario que polines sean abatibles

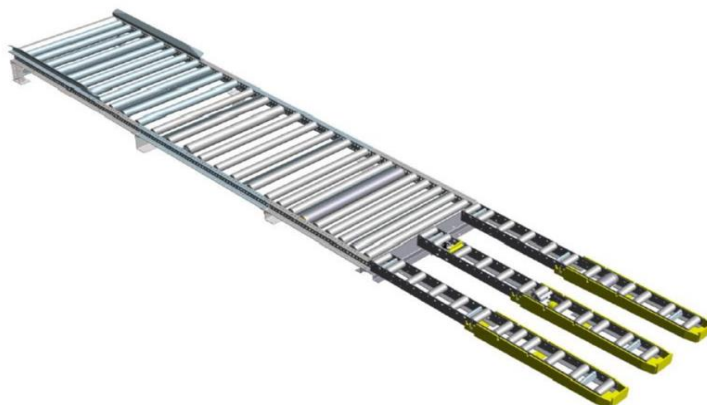Imágenes



OFERTA 10D808/19_Rev1

Posición: 2 / 2Num. Transportadores: 1Paletas por transportador: 7Fecha: 13/08/2020

Información del cliente

CLIENTE: PAT INDUSTRIALRef. cliente: email 16/10/19Dir. Entrega/CP: ExWorks FranciaContacto: Miguel JiménezTransporte terrestre: ☒ EXW ☐ DAPTransporte marítimo: ☐ CIF ☐ FOB


Aplicación

☐ FIFO Almacén ☒ FIFO Expedición ☐ LIFO ☐ Picking liberación pedal ☐ Picking liberación cable

Sentido descenso paleta

☒ De punta☐ De través

Paleta

☐ Europaleta 800 x 1200 (EN 13698-1)☐ Industrial 1000 x 1200 (EN 13698-2)☒ Perimetral 1000 x 1200 (Chep code 15)☐ Media paleta 600 x 800☐ Descargadas de 1 en 1☐ Descargadas de 2 en 2☐ Flejadas/retractiladas de 2 en 2☐ Otra paletaFrente: 0 x Fondo: 0 mm

Enviar fotos/planos paleta o indicar espesor patín y tacos

Patines: ☐ 2 ☐ 3☐ PerimetralMaterial: ☐ Madera☐ Metal☐ Plástico

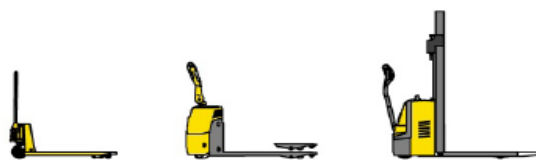
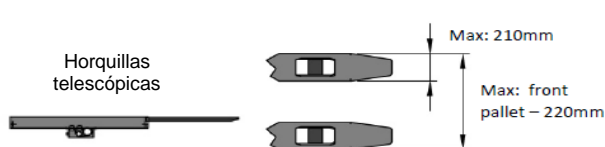

Carga

Frente: 1000 x Fondo: 1200 x Alto (incl. Paleta): - mmPeso mínimo: 300 kg - Peso máximo: 800 kg ☐ Pueden ir paletas de diferente peso mezcladasEstabilidad: ☒ Carga retractilada/flejada a la paleta ☒ Carga estable ☐ Carga inestable/frágilTipo de carga: Cajas de cartón, 1,8 m de alto máximo, envuelto en stretch film

Entorno

Temperatura: ☐ -30° a -5° C ☒ -5° a +45° C ☐ Humedad relativa >=90%☐ Almacén abierto

Medio de carga y descarga

☒ Sólo descarga☐ Sólo descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Carga☐ Descarga☐ Horquillas/mástil inclinable☐ Carga☐ Descarga☐ Horquillas/mástil inclinableCarro transfer /
Mesa de rodillos

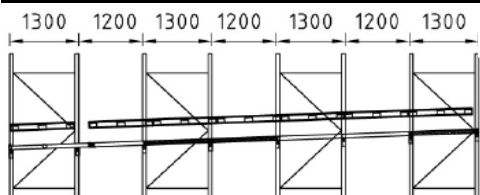
T.O.R.

T.O.R.: - mm☒ Sólo carga☐ Inclinable☒ No inclinable


Manual

☒ Sólo descarga

Estantería



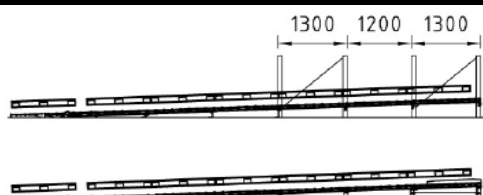- ☐ Sobre estantería según estándar Interroll 1300-1200
☐ Sobre estantería que no sigue estándar Interroll



☐ Salida a suelo

☒ Sobre pies soportes en toda la longitud

Largueros

☐ Rectangular

- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio



Angular

- ☐ Carga
☐ Descarga



C

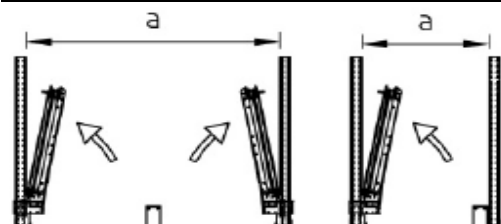
- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio



IPN

- ☐ Carga
☐ Descarga
☐ Intermedio

Abatibles



- ☐ Sobre largueros
☐ Sobre pies soporte fijos
☐ Sobre pies soportes escamoteables
☐ Amortiguador neumático

a: _____ mm

Comentarios

OFERTA 10D808/19_Rev1

Fecha: 13/08/2020

Definición técnica

	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7
Tipo	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO
Número transportadores:	1	1	0	0	0	0	0
Núm. pallets transportador:	6	7	0	0	0	0	0
Número de plazas pallet:	6	7	0	0	0	0	0
Total plazas pallet:	13						

Long. transportador aprox.:	7700 + rampa lg 968 mm	8800 + rampa lg 968 mm
Perfil lateral:	BU80 x 40 x 3	BU80 x 40 x 3
Distancia entre perfiles (EL):	1050	1050
Ancho total transportador:	1130	1130
Diámetro de rodillo:	60 x 1,5	60 x 1,5
Paso de rodillo principal:	130	130
Paso de rodillo en entrada:	130	130
Num. reguladores velocidad:	6	7
Tipo reguladores:	Magnético	Magnético
Acabado de los perfiles:	Galvanizado	Galvanizado
Acabado de los rodillos:	Galvanizado	Galvanizado
Pendiente (aprox.):	4%	4%
Ruedas policarbon. guiado:	NO	NO
Ruedas aluminio de guiado:	NO	NO
Otros:	Rodillo reforzado en entrada Rampa frontal de carga (lg 968 mm)	

Entrada (FIFO)/Trasero (LIFO):

Rodillos enteros	SI	SI
Doble rodillo partido	NO	NO
Triple rodillo partido	NO	NO
Regulador de velocidad	SI	SI
Guía de entrada sobre perfil	NO	NO
Protección primer rodillo	NO	NO
Tope trasero	NO	NO
Tramo abatible	NO	NO

Intermedios:

Rodillos enteros	SI	SI
Doble rodillo partido	NO	NO
Triple rodillo partido	NO	NO
Regulador de velocidad	SI	SI
Tramo abatible	NO	NO

Salida:

Rodillos enteros	NO	NO
Doble rodillo partido	NO	NO
Triple rodillo partido (157-157 mm)	SI	SI
Regulador de velocidad	SI	SI
Tope salida / Protecciones transpaleta	SI	SI
Protección salida transpaleta	NO	NO
Separador segunda paleta	SI	SI
Tipo separador 2ª paleta:	Time+	Time+
Tramo abatible	NO	NO

OFERTA 10D808/19_Rev1

Fecha: 13/08/2020

Oferta económica

	<u>Pos. 1</u>	<u>Pos. 2</u>	<u>Pos. 3</u>	<u>Pos. 4</u>	<u>Pos. 5</u>	<u>Pos. 6</u>	<u>Pos. 7</u>
Precio transportador:	2.092,11 €	2.223,69 €	- €	- €	- €	- €	- €
Precio posición:	2.092,11 €	2.223,69 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total material:	4.315,80 €						
Portes:	70,00 €	Volumen estimado: 4 mts de camión					
TOTAL:	4.385,80 €						

Sin montaje ni estructura de soporte (excepto la indicada). Sin impuestos.

Opciones

<u>Pos. 1</u>	<u>Pos. 2</u>	<u>Pos. 3</u>	<u>Pos. 4</u>	<u>Pos. 5</u>	<u>Pos. 6</u>	<u>Pos. 7</u>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Notas

OFERTA 10D808/19_Rev1

Fecha: 13/08/2020

Condiciones técnicas

- Las paletas serán de buena calidad, secas y la carga estará asegurada a la base. Con patines lisos, sin resaltes ni elementos que dificulten su descenso. El retráctilado no debe colgar de las paletas.
- Sólo pueden usarse paletas secas en las estanterías dinámicas.
- En caso de paletas metálicas los patines serán rígidos, rectos, sin revirar ni pandeo y estarán en buen estado. Permitirán ser retenidos por el tope retenedor-separador de segunda paleta. Estarán libres de aceite u otro líquido.
- Las paletas de plástico tendrán los patines suficientemente rígidos de forma que la deformación de éstos sobre los rodillos, debida al peso, no cause paros de paleta (con los rodillos dispuestos a una distancia según el paso indicado en la presente oferta).
- Las paletas de plástico tendrán la base de los patines suficientemente rugosa como para asegurar una buena adherencia sobre los rodillos metálicos. La base estará libre de líquidos que puedan disminuir la adherencia (aceites,...).
- Los reguladores de velocidad estriados deben limpiarse ocasionalmente para asegurar un correcto funcionamiento del transportador.
- En caso de ser suministradas, las guías de entrada y las ruedas de guiado se envían desmontadas.
- Los pies soportes no son regulables y se suministran desmontados. Se suministran anclajes de fijación al suelo de M12x105 mm para cemento. Se suministran pletinas de nivelación para desnivel del suelo máximo de ± 5 mm en el largo de 2 mts, ± 2 mm en el largo de 20 cm y máximo 15 mm en toda el área.
- La estructura y dimensiones de los largueros deben estar definidas con el pedido. Se suministra tornillería y pletinas para fijación a los largueros.
- **Paletas que no sean de tipo Europeo o Industrial según norma UNE-EN 13698-1/13698-2 y de buena calidad deben ser probadas para definir correctamente las especificaciones técnicas y disponer de una garantía de funcionamiento. Prevean un periodo de 3-4 semanas para la realización de las pruebas. Los cambios técnicos que se deriven de estas pruebas pueden modificar el precio.**
- FIFO: El ratio de peso mínimo:máximo en un mismo transportador al mismo tiempo no debe ser superior a 1:6
- LIFO/sin retenedor: Las horquillas de la carretilla no deben sobresalir por detrás de la carga para evitar que durante la maniobra se dañe la carga o bien se levante también la segunda paleta con el riesgo de caída que ello conlleva.
- LIFO: La carretilla debe poder empujar un 5% del total de la carga acumulada a la altura del nivel superior de la estantería.
- LIFO: Los reguladores de velocidad se colocan como elemento de seguridad en caso de descenso de paleta libre, no para controlar el descenso de todo el tren de paletas. La carretilla deberá controlar el descenso del tren de paletas en acumulo.

Garantía

Todos los componentes están garantizados por 2 años desde la entrega del material bajo unas condiciones de uso normales. La garantía no incluye daños producidos por golpes o un mal uso. La garantía no incluye material con un mantenimiento incorrecto. Para paletas diferentes a paleta europea o industrial (UNE-EN 13698-1/13698-2) es necesario realizar pruebas con paleta del cliente para disponer de garantía de funcionamiento.

Condiciones comerciales

Validez oferta: Oferta válida por 30 días desde la fecha en cabecera.

Plazo expedición material: A confirmar; expedición en aproximadamente 6 - 8 semanas. El plazo de entrega puede variar en función de la capacidad de producción y suministro del material en el momento del pedido. Le recomendamos que contacte con nosotros para conocer el plazo de entrega real antes de enviar el pedido.

Pago: Al pedido.

Esta oferta está sujeta a las condiciones de venta estándar de INTERROLL y a una cobertura financiera satisfactoria. Estamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Atentamente,

INTERROLL ESPAÑA. S.A.
Eduardo Comadrán

