

OFERTA 20210497

Posición: 1 / 1Num. Transportadores: 2Paletas por transportador: 6Fecha: 12/07/2021

Información del cliente

CLIENTE: PAT INDUSTRIAL
 Ref. cliente: PAT 0697
 Dir. Entrega/CP: La Roche S/Yon (Francia)

Contacto: Allan Lüders
 Transporte terrestre: ☒ EXW ☐ DAP
 Transporte marítimo: ☐ CIF ☐ FOB

Aplicación

☒ FIFO Almacén ☐ FIFO Expedición ☐ LIFO ☐ Picking liberación pedal ☐ Picking liberación cable

Sentido descenso paleta

☒ De punta☐ De través

Paleta

☐ Europaleta 800 x 1200 (EN 13698-1) ☐ Industrial 1000 x 1200 (EN 13698-2) ☒ Perimetral 1000 x 1200 (Chep code 15)

☐ Media paleta 600 x 800

☐ Descargadas de 1 en 1
☐ Descargadas de 2 en 2
☐ Flejadas/retractiladas de 2 en 2

☐ Otra paletaFrente: 0 x Fondo: 0 mm

Enviar fotos/planos paleta o indicar espesor patín y tacos

Patines: ☐ 2 ☐ 3 ☐ Perimetral
 Material: ☐ Madera ☐ Metal ☐ Plástico


Carga

Frente: 1000 x Fondo: 1200 x Alto (incl. Paleta): - mmPeso mínimo: 240 kg - Peso máximo: 480 kg ☐ Pueden ir paletas de diferente peso mezcladasEstabilidad: ☒ Carga retractilada/flejada a la paleta ☒ Carga estable ☐ Carga inestable/frágilTipo de carga: -

Entorno

Temperatura: ☐ -30° a -5° C ☒ -5° a +45° C ☐ Humedad relativa >=90% ☐ Almacén abierto

Medio de carga y descarga

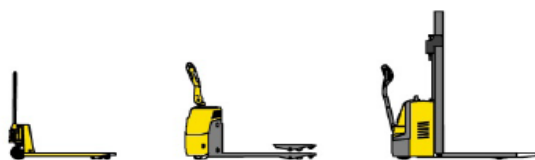


☐ Sólo descarga ☐ Sólo descarga ☐ Carga
☐ Descarga

Horquillas telescópicas




☐ Carga
☐ Descarga



☐ Carga ☒ Descarga ☒ Horquillas/mástil inclinable
☐ Carga ☐ Descarga ☐ Horquillas/mástil inclinable

Carro transfer / Mesa de rodillos





☒ Sólo carga ☐ Inclinable ☒ No inclinable
 T.O.R.: 530 mm

Manual

☐ Sólo descarga

Estantería

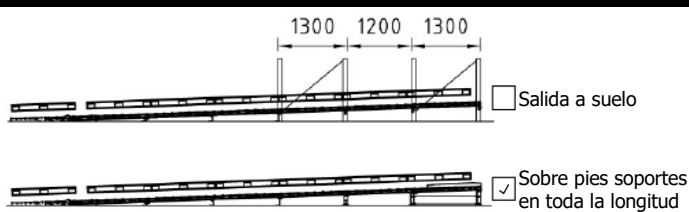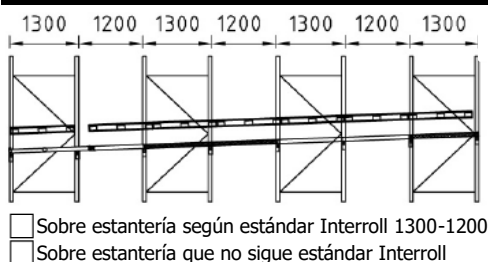

Largueros

☐ Rectangular

- ☐ Carga
- ☐ Descarga
- ☐ Intermedio

☐ Angular

- ☐ Carga
- ☐ Descarga


☐ C

- ☐ Carga
- ☐ Descarga
- ☐ Intermedio

☐ IPN

- ☐ Carga
- ☐ Descarga
- ☐ Intermedio

Abatibles

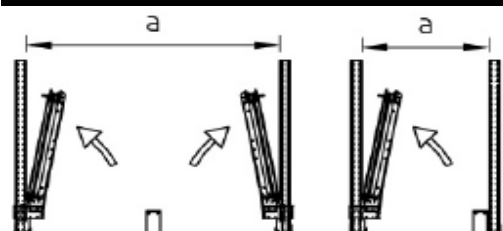


- ☐ Sobre largueros
- ☐ Sobre pies soporte fijos
- ☐ Sobre pies soportes escamoteables

- ☐ Amortiguador neumático

a: _____ mm

Comentarios

Imágenes

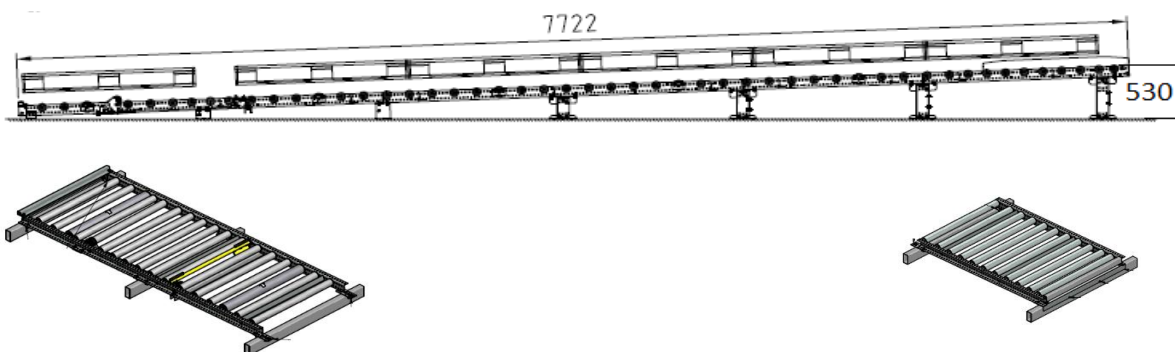

OFERTA 20210497

Fecha: 12/07/2021

Definición técnica

	<u>Pos. 1</u>	<u>Pos. 2</u>	<u>Pos. 3</u>	<u>Pos. 4</u>	<u>Pos. 5</u>	<u>Pos. 6</u>	<u>Pos. 7</u>
Tipo	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO	FIFO
Número transportadores:	2	0	0	0	0	0	0
Núm. pallets transportador:	6	0	0	0	0	0	0
Número de plazas pallet:	12	0	0	0	0	0	0
Total plazas pallet:	12						

Long. transportador aprox.: 7700
 Perfil lateral: BU80 x 40 x 3
 Distancia entre perfiles (EL): 1050
 Ancho total transportador: 1130
 Diámetro de rodillo: 60 x 1,5
 Paso de rodillo principal: 156
 Paso de rodillo en entrada: 130
 Num. reguladores velocidad: 6
 Tipo reguladores: Magnéticos
 Acabado de los perfiles: Galvanizado
 Acabado de los rodillos: Galvanizado
 Pendiente (aprox.): 4%
 Ruedas policarbon. guiado: NO
 Ruedas aluminio de guiado: NO
 Otros:

Entrada (FIFO)/Trasero (LIFO):

Rodillos enteros SI
 Doble rodillo partido NO
 Triple rodillo partido NO
 Regulador de velocidad SI
 Guía de entrada sobre perfil NO
 Protección primer rodillo NO
 Tope trasero NO
 Tramo abatible NO

Intermedios:

Rodillos enteros SI
 Doble rodillo partido NO
 Triple rodillo partido NO
 Regulador de velocidad SI
 Tramo abatible NO

Salida:

Rodillos enteros SI
 Doble rodillo partido NO
 Triple rodillo partido NO
 Regulador de velocidad SI
 Tope salida SI
 Protección salida traspaleta NO
 Separador segunda paleta SI
 Tipo separador 2ª paleta: Time+
 Tramo abatible NO

OFERTA 20210497

Fecha: 12/07/2021

Oferta económica

	<u>Pos. 1</u>	<u>Pos. 2</u>	<u>Pos. 3</u>	<u>Pos. 4</u>	<u>Pos. 5</u>	<u>Pos. 6</u>	<u>Pos. 7</u>
Precio transportador:	1.186,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Precio posición:	2.372,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total material:	2.372,00 €						
Portes:	70,00 €	Volumen estimado: 3 mts de camión					
TOTAL:	2.442,00 €						

Sin montaje ni estructura de soporte (excepto la indicada). Sin impuestos.

Opciones

<u>Pos. 1</u>	<u>Pos. 2</u>	<u>Pos. 3</u>	<u>Pos. 4</u>	<u>Pos. 5</u>	<u>Pos. 6</u>	<u>Pos. 7</u>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Notas

OFERTA 20210497

Fecha: 12/07/2021

Condiciones técnicas

- Las paletas serán de buena calidad, secas y la carga estará asegurada a la base. Con patines lisos, sin resaltes ni elementos que dificulten su descenso. El retráctil no debe colgar de las paletas.
- Sólo pueden usarse paletas secas en las estanterías dinámicas.
- En caso de paletas metálicas los patines serán rígidos, rectos, sin revirar ni pando y estarán en buen estado. Permitirán ser retenidos por el tope retenedor-separador de segunda paleta. Estarán libres de aceite u otro líquido.
- Las paletas de plástico tendrán los patines suficientemente rígidos de forma que la deformación de éstos sobre los rodillos, debida al peso, no cause paros de paleta (con los rodillos dispuestos a una distancia según el paso indicado en la presente oferta).
- Las paletas de plástico tendrán la base de los patines suficientemente rugosa como para asegurar una buena adherencia sobre los rodillos metálicos. La base estará libre de líquidos que puedan disminuir la adherencia (aceites,...).
- Los reguladores de velocidad estriados deben limpiarse ocasionalmente para asegurar un correcto funcionamiento del transportador.
- En caso de ser suministradas, las guías de entrada y las ruedas de guiado se envían desmontadas.
- Los pies soportes no son regulables y se suministran desmontados. Se suministran anclajes de fijación al suelo de M12x105 mm para cemento. Se suministran pletinas de nivelación para desnivel del suelo máximo de ± 5 mm en el largo de 2 mts, ± 2 mm en el largo de 20 cm y máximo 15 mm en toda el área.
- La estructura y dimensiones de los largueros deben estar definidas con el pedido. Se suministra tornillería y pletinas para fijación a los largueros.
- Paletas que no sean de tipo Europeo o Industrial según norma UNE-EN 13698-1/13698-2 y de buena calidad deben ser probadas para definir correctamente las especificaciones técnicas y disponer de una garantía de funcionamiento. Prevean un periodo de 3-4 semanas para la realización de las pruebas. Los cambios técnicos que se deriven de estas pruebas pueden modificar el precio.**
- FIFO: El ratio de peso mínimo:máximo en un mismo transportador al mismo tiempo no debe ser superior a 1:6
- LIFO/sin retenedor: Las horquillas de la carretilla no deben sobresalir por detrás de la carga para evitar que durante la maniobra se dañe la carga o bien se levante también la segunda paleta con el riesgo de caída que ello conlleva.
- LIFO: La carretilla debe poder empujar un 5% del total de la carga acumulada a la altura del nivel superior de la estantería.
- LIFO: Los reguladores de velocidad se colocan como elemento de seguridad en caso de descenso de paleta libre, no para controlar el descenso de todo el tren de paletas. La carretilla deberá controlar el descenso del tren de paletas en acumulo.

Garantía

Todos los componentes están garantizados por 2 años desde la entrega del material bajo unas condiciones de uso normales. La garantía no incluye daños producidos por golpes o un mal uso. La garantía no incluye material con un mantenimiento incorrecto. Para paletas diferentes a paleta europea o industrial (UNE-EN 13698-1/13698-2) es necesario realizar pruebas con paleta del cliente para disponer de garantía de funcionamiento.

Condiciones comerciales

Validez oferta: Oferta válida por 30 días desde la fecha en cabecera.

Plazo expedición material: A confirmar; expedición en aproximadamente 12 semanas desde clarificación técnica y confirmación de pedido de nuestra fábrica. El plazo de entrega puede variar en función de la capacidad de producción y suministro del material en el momento del pedido. Debido a la situación generada por el Covid-19 los plazos de entrega pueden verse alterados repentinamente y con afectaciones importantes. Le recomendamos encarecidamente que contacte con nosotros para conocer el plazo de entrega real antes de

Pago: Condiciones habituales.

Esta oferta está sujeta a las condiciones de venta estándar de INTERROLL y a una cobertura financiera satisfactoria. Estamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Atentamente,

INTERROLL ESPAÑA. S.A.
Eduardo Comadrán

